


TE.FENCE

**SYSTÈME DE CLÔTURE
HAUTE SÉCURITÉ**

www.te-fence.com



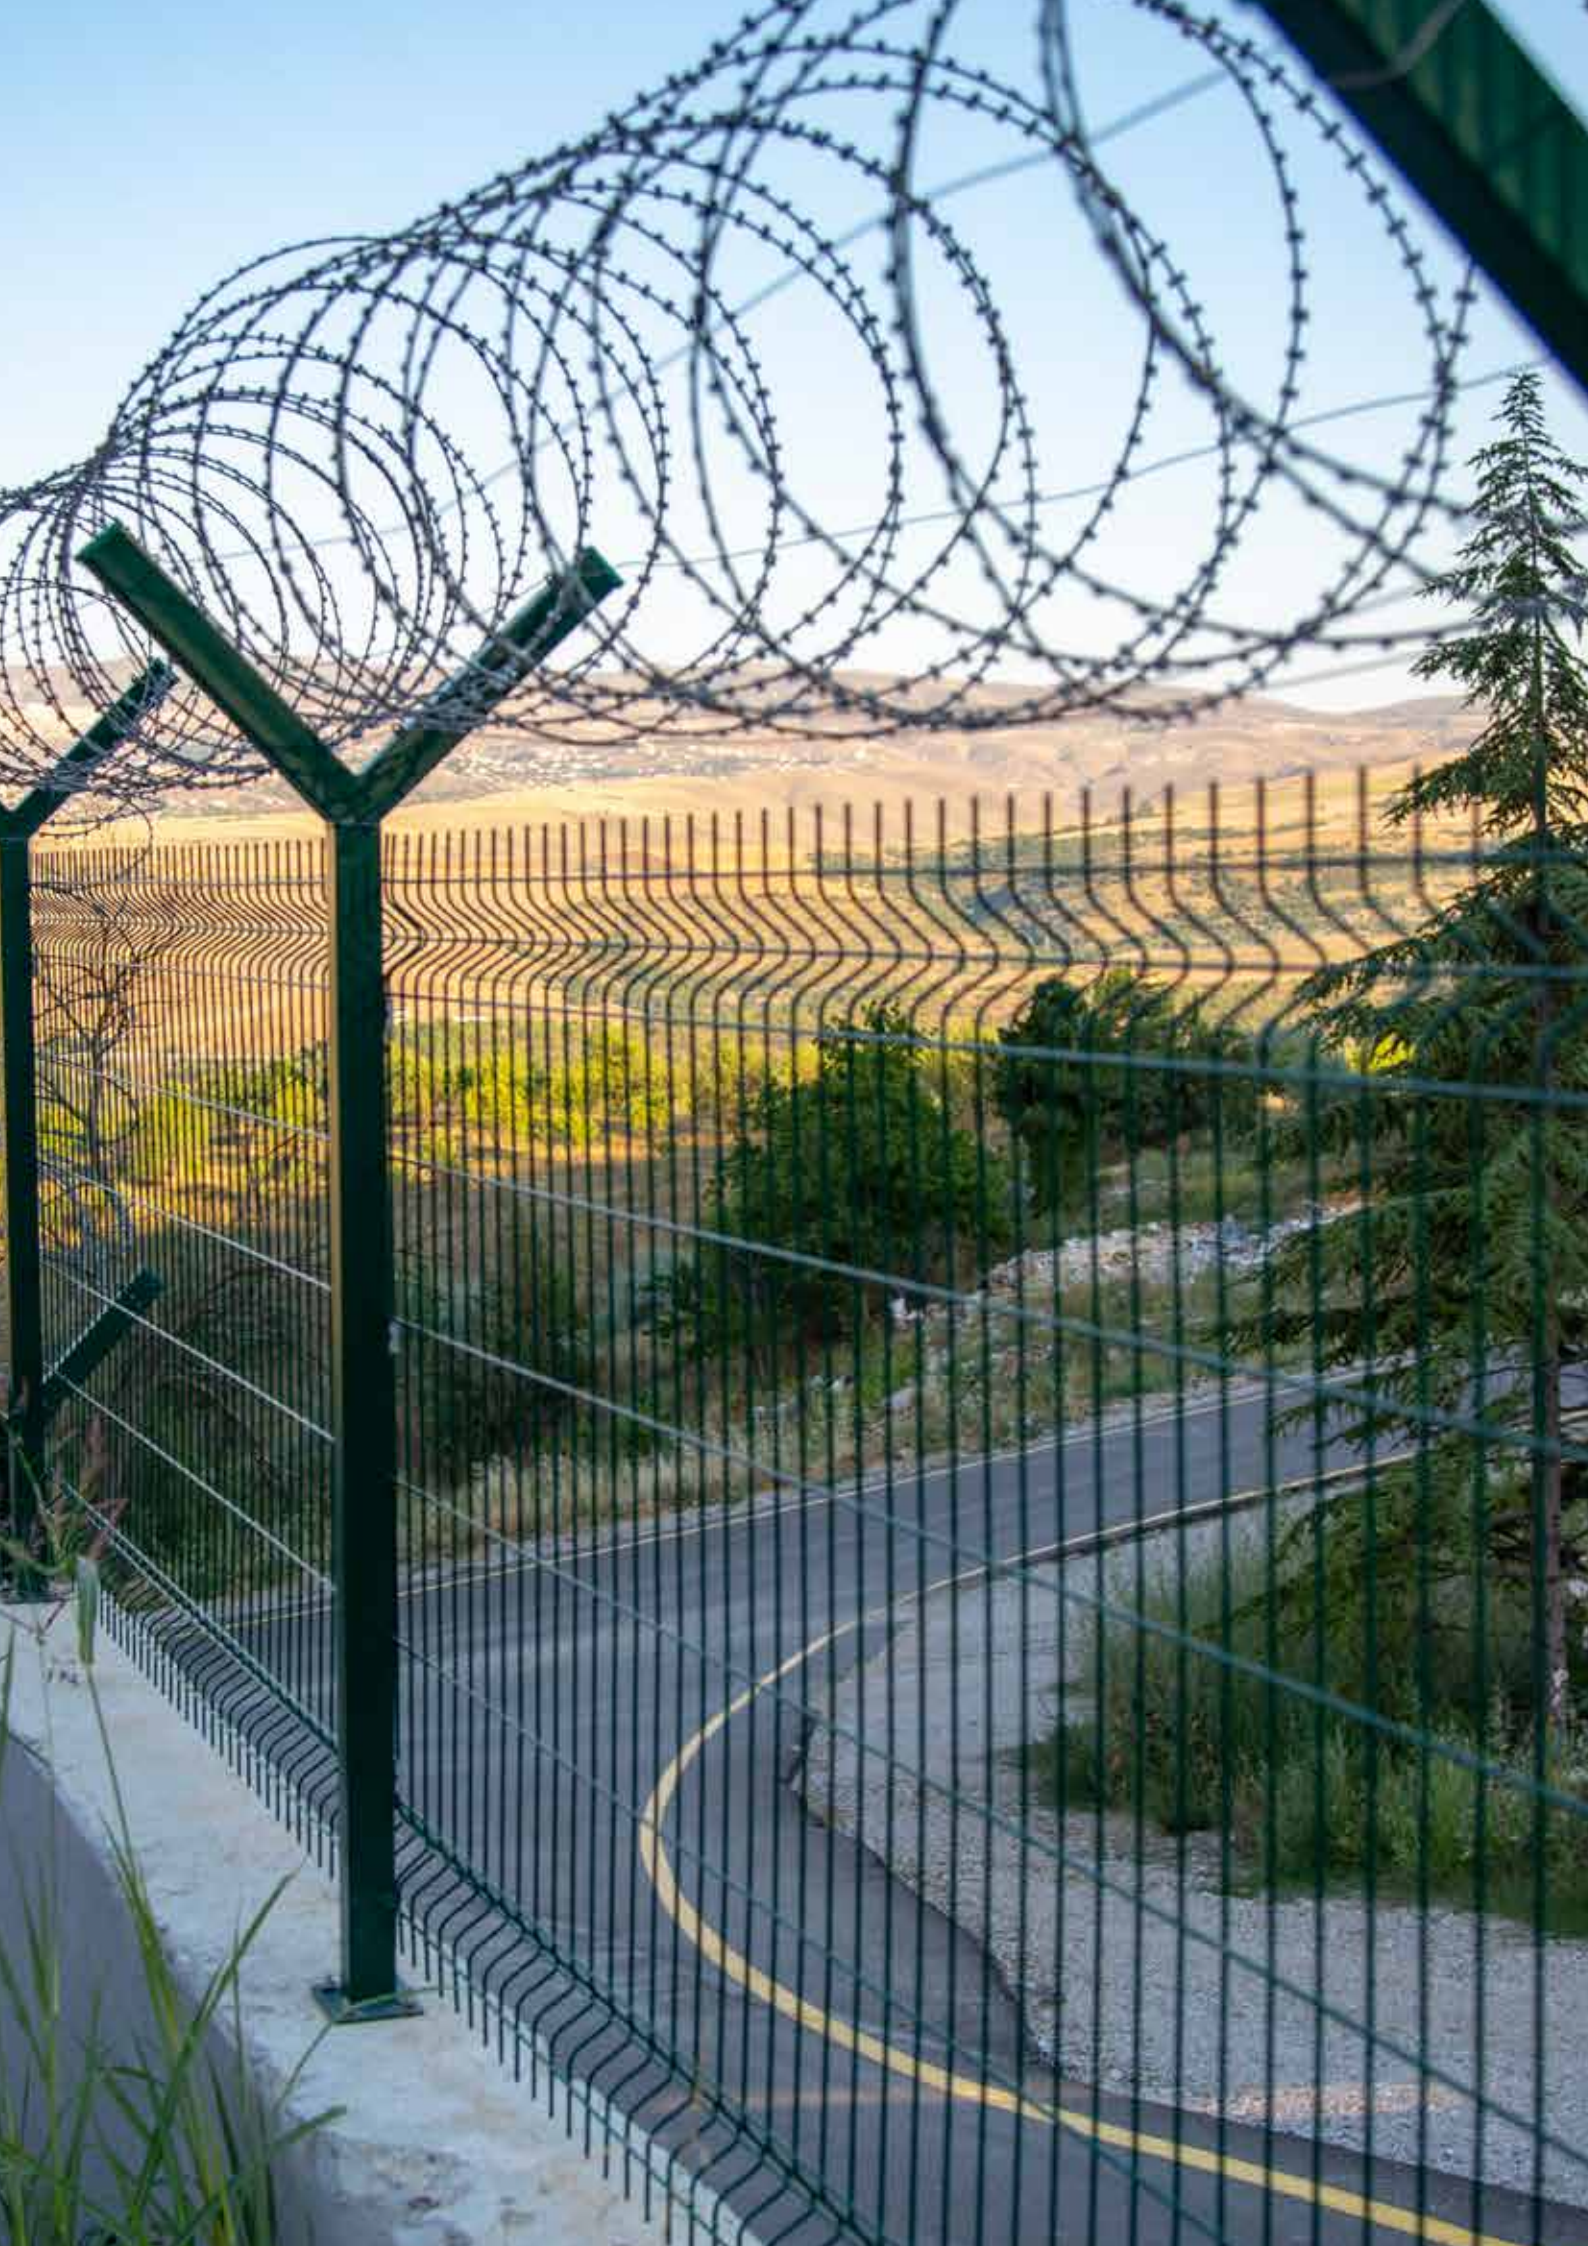



T.FENCE

CLÔTURE EN PANNEAU RIGIDE

PANNEAU RIGIDE STANDARD
PANNEAU RIGIDE SUR MESURE (Esthétique)
PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL [5/6/5 ou 6/8/6]

CLÔTURE DE HAUTE SÉCURITÉ EN PANNEAU RIGIDE

CLÔTURE SOUPLE

FIL BARBELÉ CONCERTINA
CONCERTINA PLAT
FIL EN CONCERTINA

CONCERTINA

CLÔTURE SOUPLE GALVANISÉE
CLÔTURE SOUPLE À REVÊTEMENT PVC

FIL BARBELÉ

FIL BARBELÉ STANDARD
FIL BARBELÉ À PLIS INVERSES

CLÔTURE MOBILE

CLÔTURE MOBILE (TEMPORAIRE)
CLÔTURE MOBILE RENFORCÉ

PORTAILS & PORTILLONS

GABION

ESPACES SPORTIFS

APPLICATIONS





TE-FENCE est une marque de production et d'exportation du groupe TMEC INTERNATIONAL basé à Istanbul en Turquie.

TE-FENCE est spécialisé dans la conception, la production et l'exportation des systèmes de clôtures tels que les clôtures souples (simple ou en double torsion), les clôtures en panneau rigide standard, les clôtures en panneau treillis soudé ou de haute sécurité, les clôtures mobiles temporaires de chantier, les fils barbelés standards, les fils barbelés en concertina, les portillons et portails, les cages gabions et matelas gabions ainsi que les systèmes de clôtures pour les espaces sportifs.

Nos systèmes de clôture robustes, économiques et sur mesure sont spécialement conçus pour l'exportation et répondent aux exigences de qualité et de durée de vie. Notre entreprise s'engage à un strict respect de vos délais de livraison.

- **Producteur des Systèmes de Clôture depuis 1997**
- Production en Turquie, **45.000m² d'espace de production**
- **Capacités Journalières de Production :**
15.000m² de clôture souple,
50.000 ml de barbelé galvanisé, 9000m² de clôture en panneau rigide.
- Equipe de **128 travailleurs en Production et 19 personnes travailleurs hors-production.**

Leader exportateur de système clôture standard et sur mesure

- Plus de **95 pays**
- **5 Continents**
- Marchés Principaux **Moyen-Orient – Europe - Amérique du Sud**
- **Part des nos exportations par type de produit**
Clôture en panneau rigide (68%)
Système de clôture souple (20%)
Gabions et accessoires - concertina(12%)

A photograph of a green rigid panel fence, likely made of metal or plastic, running along a grassy area. The fence has a series of vertical panels connected by horizontal rails. In the background, there are young trees, a black fence, and a blue sky with white clouds. The text 'CLÔTURE EN PANNEAU RIGIDE' is overlaid on the right side of the image.

CLÔTURE EN PANNEAU RIGIDE

CLÔTURE EN PANNEAU RIGIDE



MONTAGE RAPIDE

CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISÉ

PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

Nos clôtures en panneaux rigides sont nos solutions en clôtures les plus exportés. Facilement installable, esthétique avec possibilité de conception sur mesure, les clôtures en panneaux rigides sont largement utilisées pour les habitations, les chantiers, les espaces publics et privés.

Hauteur des panneaux varient de 50cm à 300cm. Nous proposons les épaisseurs de fils 4mm à 6,00mm. Les mailles standards sont de 50x150mm, 50x100mm ou 50x50mm.

Nous proposons également des solutions en panneau rigide double fil de 5/6/5 et 6/8/6.

- Poteaux intermédiaires (piquets) droits, ou avec bavolet

(en L ou en Y) – bavolet de 30 cm ou 50 cm avec application

de fil barbele et concertina sur bavolet.

- Acier hautement galvanisé

- Couverture Pvc ou peinture électrostatique (couleur standard vert Ral9006 ou autre sur demande)

- Clips en acier galvanisé et peint

- Ensemble des accessoires de pose inclus

- Montage rapide et facile


- Solution économique

- Usage en domaine industriel ou résidentiel


- Coûts de transport optimisés: packaging spéciale pour transport en camion ou conteneur maritime, environ 1600 mètres de panneaux rigides 200x200cm incluant l'ensemble des poteaux et accessoires transportés dans un seul conteneur maritime de 40 pieds.

Panneau Standard -3


Épaisseur du fil	ø 4,00 mm		ø 4,50 mm		ø 5,00 mm		ø 6,00 mm
Maille	50 x 150 mm						
Hauteur	75 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Nombre de plis	2 pcs	2 pcs	3 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs
Longueurs	200 cm - 240 cm -250 cm						
Revêtement	Galvanisé à chaud par trempage / Peinture électrostatique sur fil galvanisé à chaud par trempage / couverture Pvc sur fil galvanisé à chaud par trempage. Option: très haute galvanisation.						
Couleur	Couleur Standard: RAL 6005 Vert (différentes couleurs possibles sur demande)						
Revêtement Ratio	Minimum 80 gr /m²						
Peinture Ratio	Minimum 120 µ (Micron)						

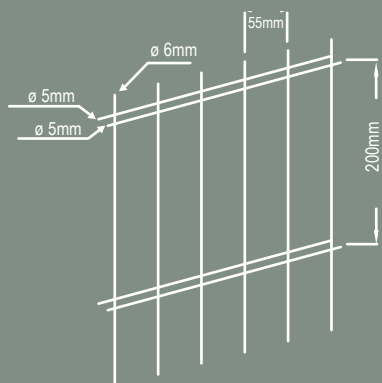

Panneau Double Fil 5/6/5

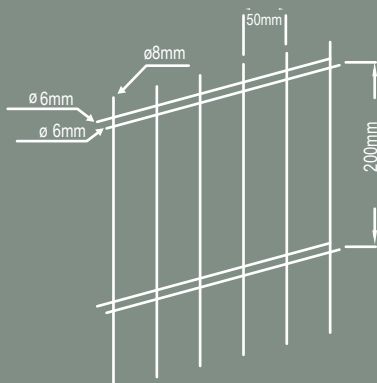

Panneau Double Fil 6/8/6

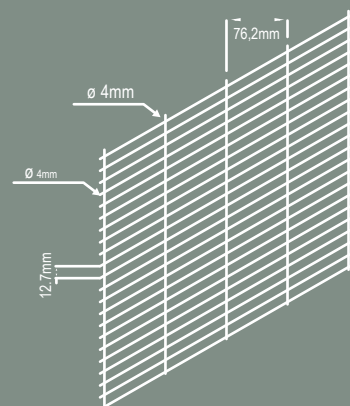


**Panneau Haute Sécurité
Maille 12,7mm x76,2mm**


PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL [5/6/5 ou 6/8/6]

Épaisseur du fil Horizontale	ø 5,00 mm				ø 6,00 mm	
Épaisseur du fil Vertical	ø 6,00 mm				ø 8,00 mm	
Maille	50x200 mm					
Hauteur	83 cm	103 cm	123 cm	153 cm	203 cm	243 cm
Longeur	200 cm - 240 cm -250 cm					
Revêtement	Galvanisé à chaud par trempage / Peinture électrostatique sur fil galvanisé à chaud par trempage / couverture Pvc sur fil galvanisé à chaud par trempage. Option: très haute galvanisation.					
Couleur	Couleur Standard: RAL 6005 Vert (différentes couleurs possibles sur demande)					
Revêtement Ratio	Minimum 80 gr /m ²					
Peinture Ratio	Minimum 120 µ (Micron)					

POSE SOUS TERRE


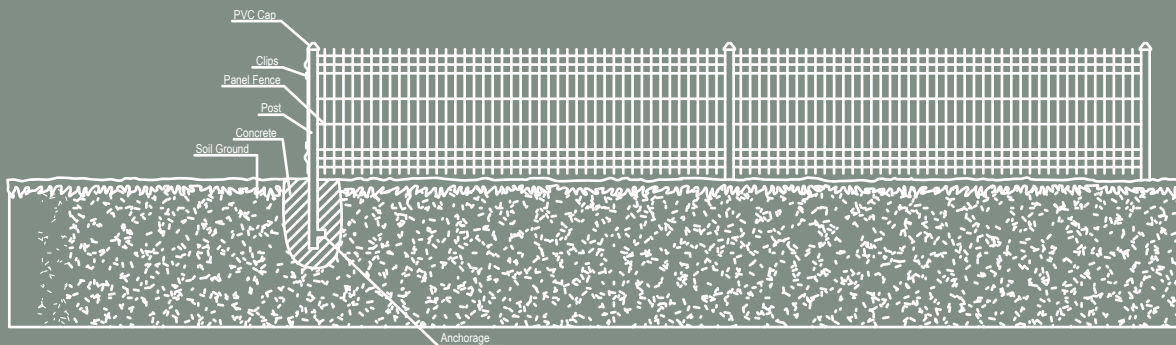


POSE SUR MURET

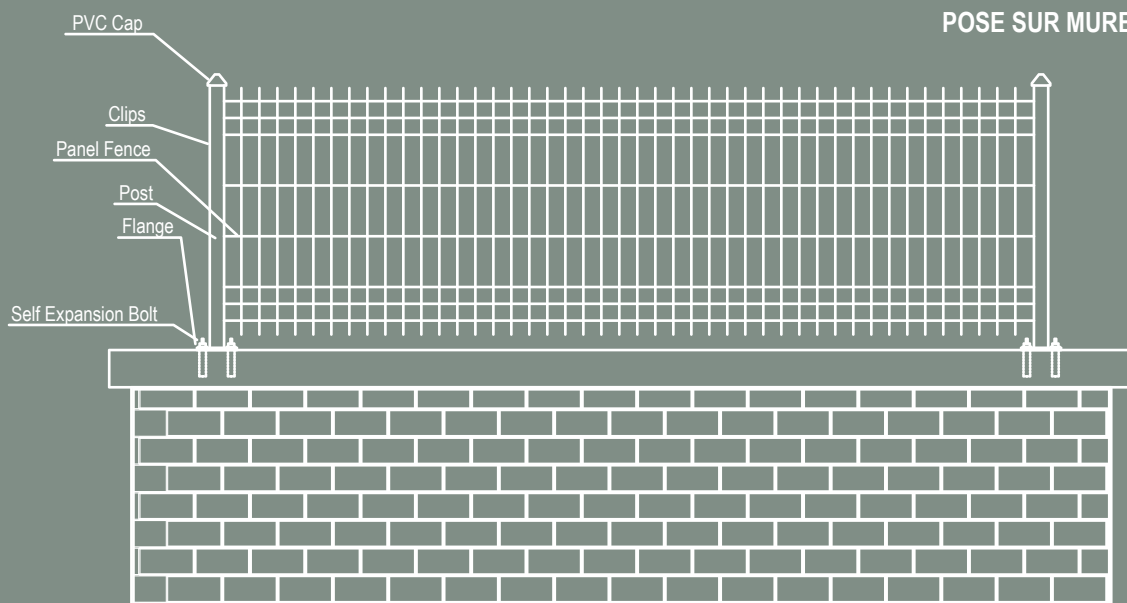

OPTION DE BAVOLET ET POSE SUR MURET

OPTION DE BAVOLET ET POSE SOUS TERRE

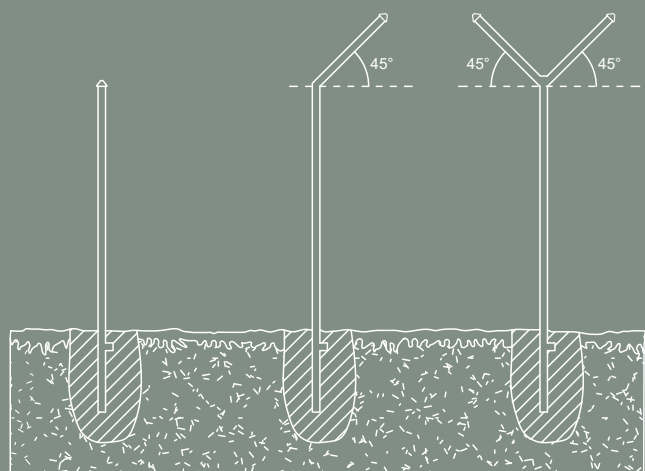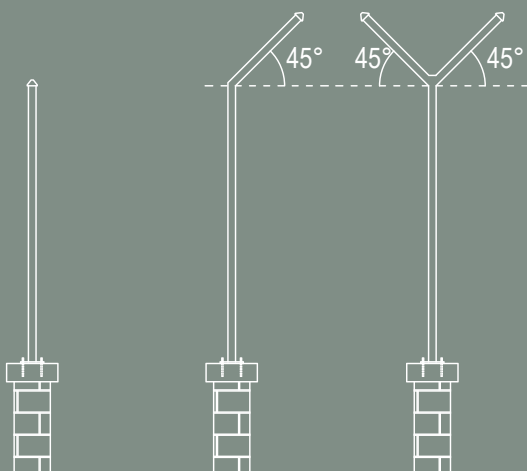


TYPE DROIT

TYPE L

TYPE Y

BAVOLET EN L OU Y DE DIMENSION 30CM OU 50 CM OU SURMESURE
BAVOLET EN ACIER GALVANISE OU INOXYDABLE

TE.FENCE

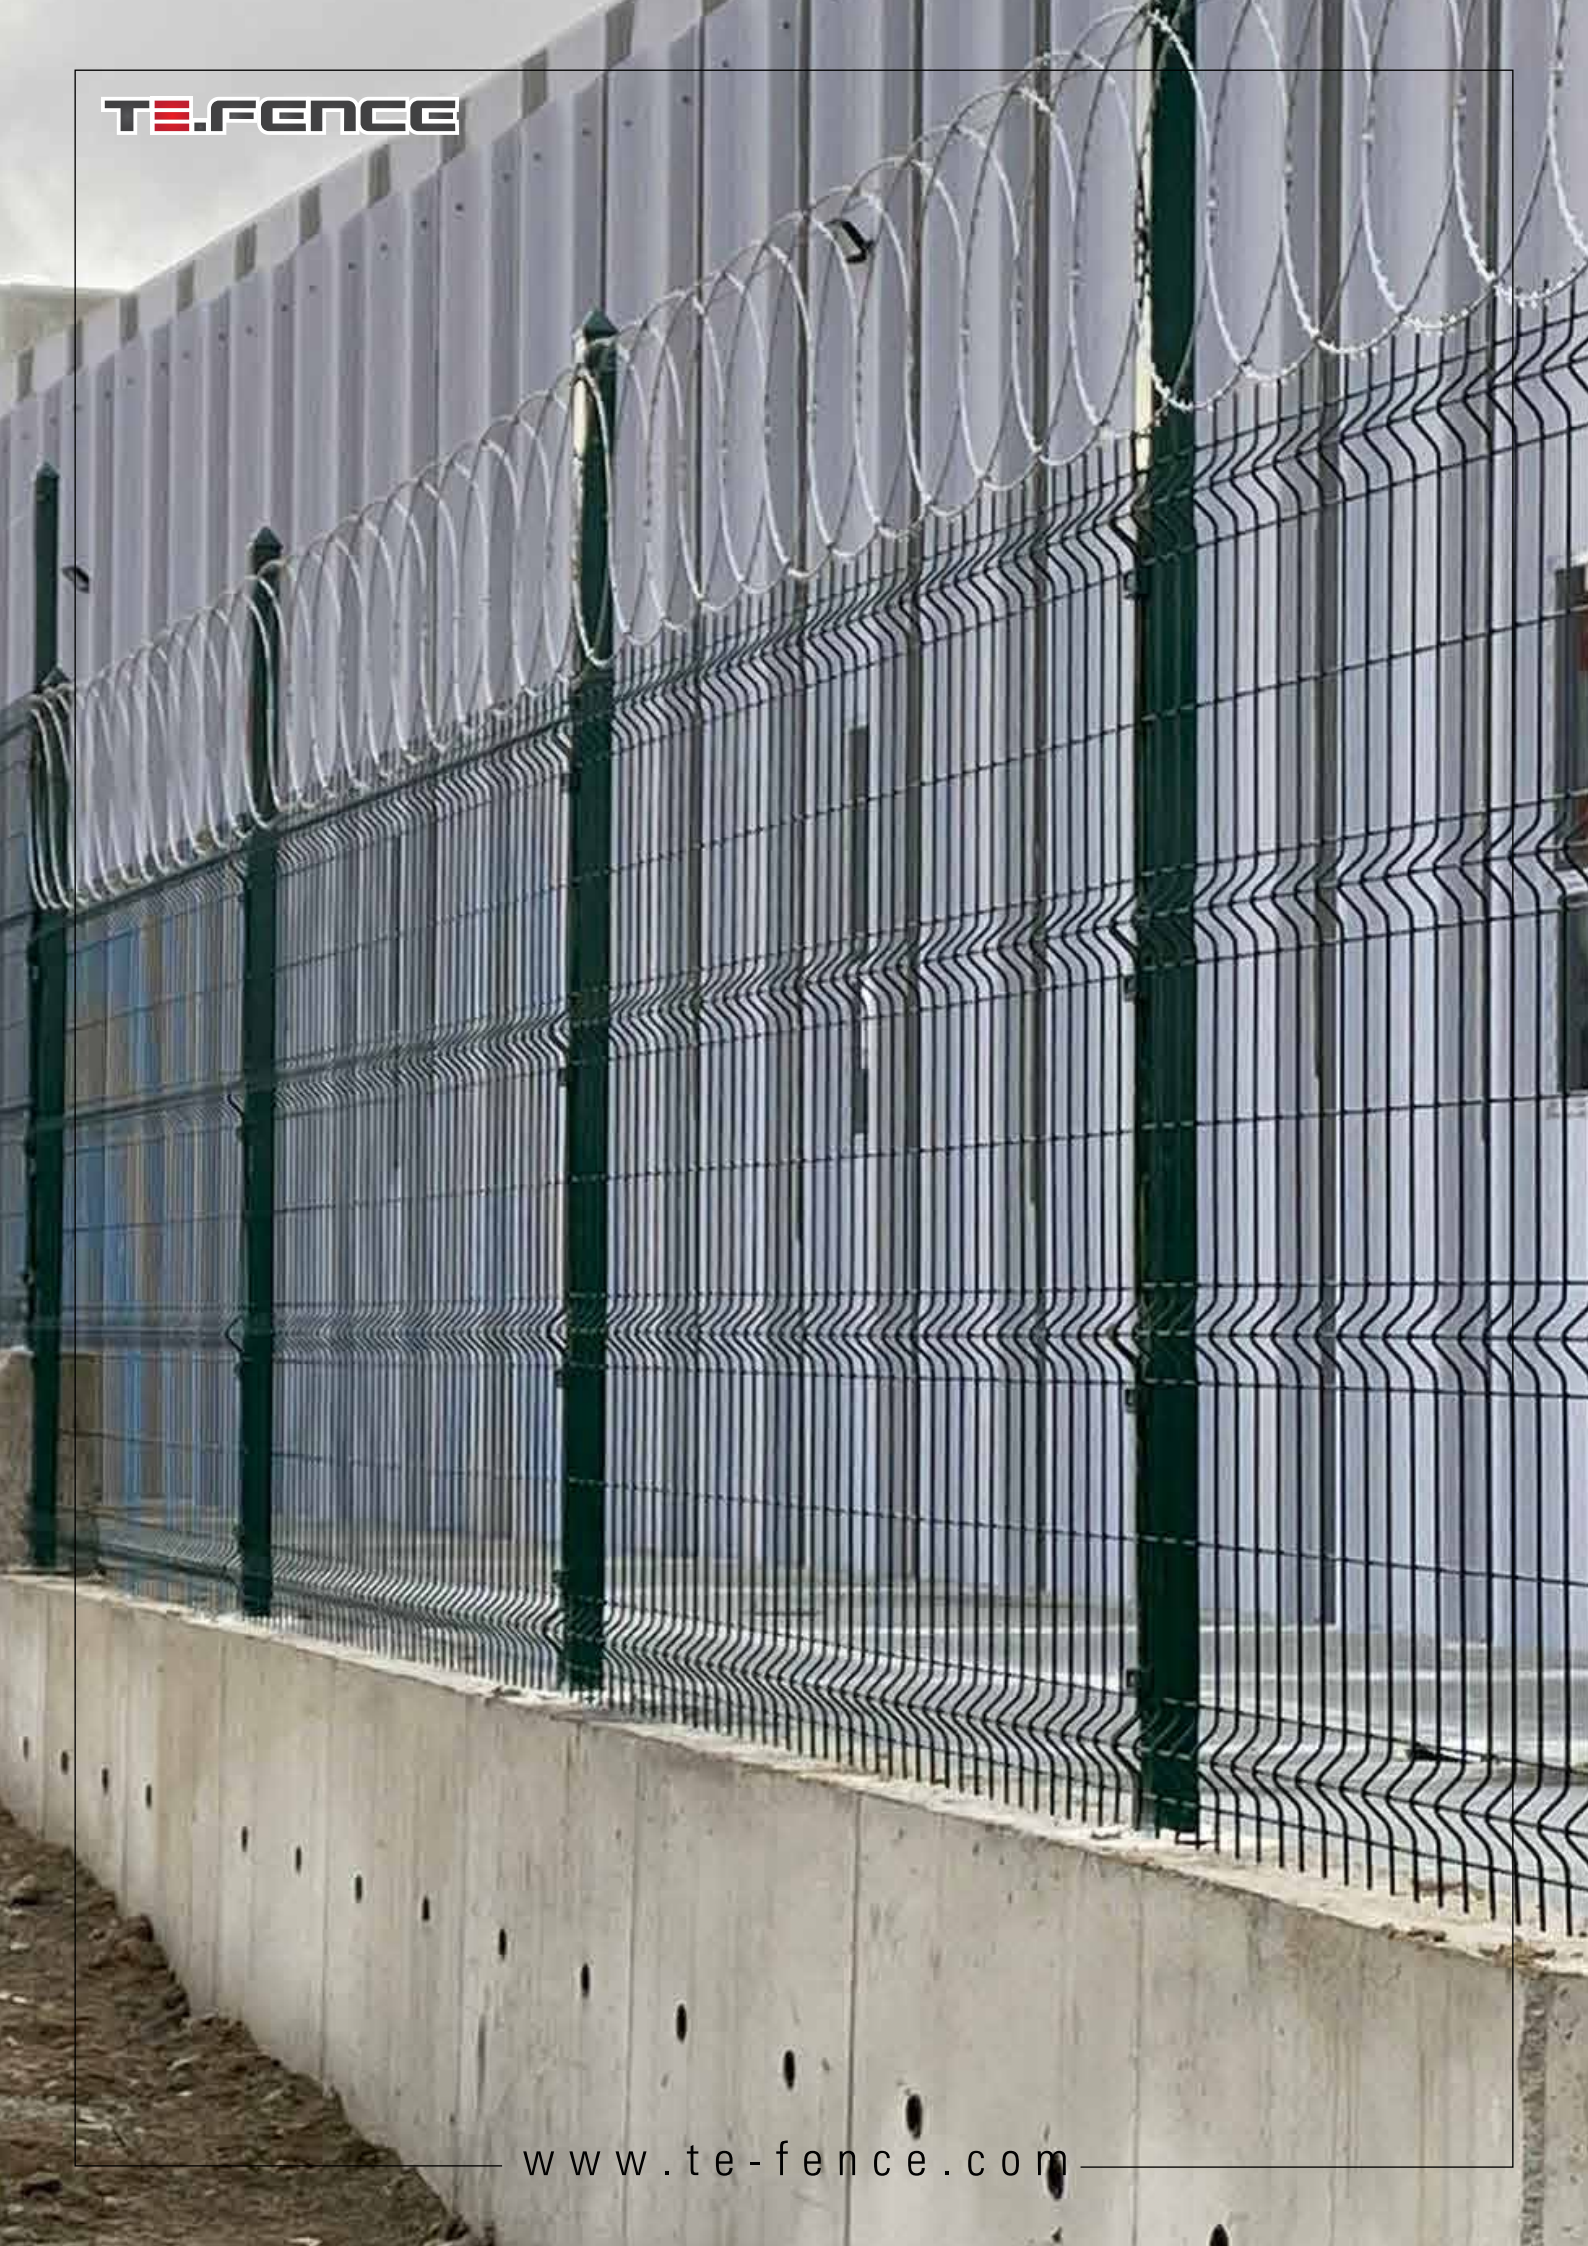

www.te-fence.com





**CLÔTURE DE HAUTE SÉCURITÉ
EN PANNEAU RIGIDE**

CLÔTURE DE HAUTE SÉCURITÉ EN PANNEAU RIGIDE



MONTAGE RAPIDE

CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISÉ

PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

HAUTE SECURITE



ANTI-GRIMPANT

Les systèmes de clôture haute sécurité et anti-grimpant sont spécialement conçus pour la protection des zones sensibles (chantiers sensibles, zones pénitentiaires, administrations publiques, ambassades...). La hauteur d'un panneau varie entre 150 cm et 300 cm avec deux épaisseurs de fil 4 mm, 5 mm ou 6 mm. Suivant le projet du client, les poteaux intermédiaires (piquets) sont conçus avec des bavolets en L ou Y permettant d'intégrer des barbelés classiques ou des fils barbelés concertinas.

- Spécifications générales.

- Maille : 12,7×76,2 mm, ou sur mesure (10x50mm – 50x50mm)
- Hauteur du système : de 150 à 600 cm. Hauteur de 600cm avec deux panneaux de 300cm.
- Clôture Anti-grimpant
- Acier Hautement galvanisé (250 gr/m²) ou très hautement galvanisé (366 gr/m²)
- Couverture Pvc ou peinture électrostatique
- Poteaux intermédiaires droits, ou avec bavolet (en L ou en Y) – bavolet de 30cm, 50 ou 70 cm
- Option : doubles panneaux juxtaposés pour résistance renforcée aux actes de vandalisme
- Système lourd et résistant


- Les avantages de nos systèmes de clôture haute sécurité

- Clôture indémontable offrant une grande résistance à l'intrusion
- Durée de vie très longue
- Résistance à la corrosion
- Garantie 10 ans
- Emballage spéciale afin d'optimiser au maximum les coûts de transport
- Production sur mesure possible suivant le cahier des charges de nos clients

- Les espaces d'application de la Clôture Haute Sécurité :


- Frontières
- Chantiers sensibles
- Zones minières et pétrolières
- Zones pénitentiaires
- Habitations en zone sensible
- Consultats, Ambassades et bâtiments administratifs
- Toutes zones à protéger au maximum contre les intrusions et les vandalismes


CLÔTURE EN PANNEAU DE HAUTE SÉCURITÉ				
Épaisseur du fil	ø 4,00 mm		ø 6,00 mm	
Maille	12,7 x 76,2 mm			
Hauteur	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Nombre de plis	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Longueur	200 cm - 228 cm - 250 cm			
Type de Poteau	Standard	L Form	Y Form	
Accroche	Cale de Pose	Clips Special	Collier Special	
Revêtement	Galvanisé à chaud par trempage / Peinture électrostatique sur fil galvanisé à chaud par trempage / couverture Pvc sur fil galvanisé à chaud par trempage. Option: très haute galvanisation.			
Couleur	Couleur Standard: RAL 6005 Vert (différentes couleurs possibles sur demande)			

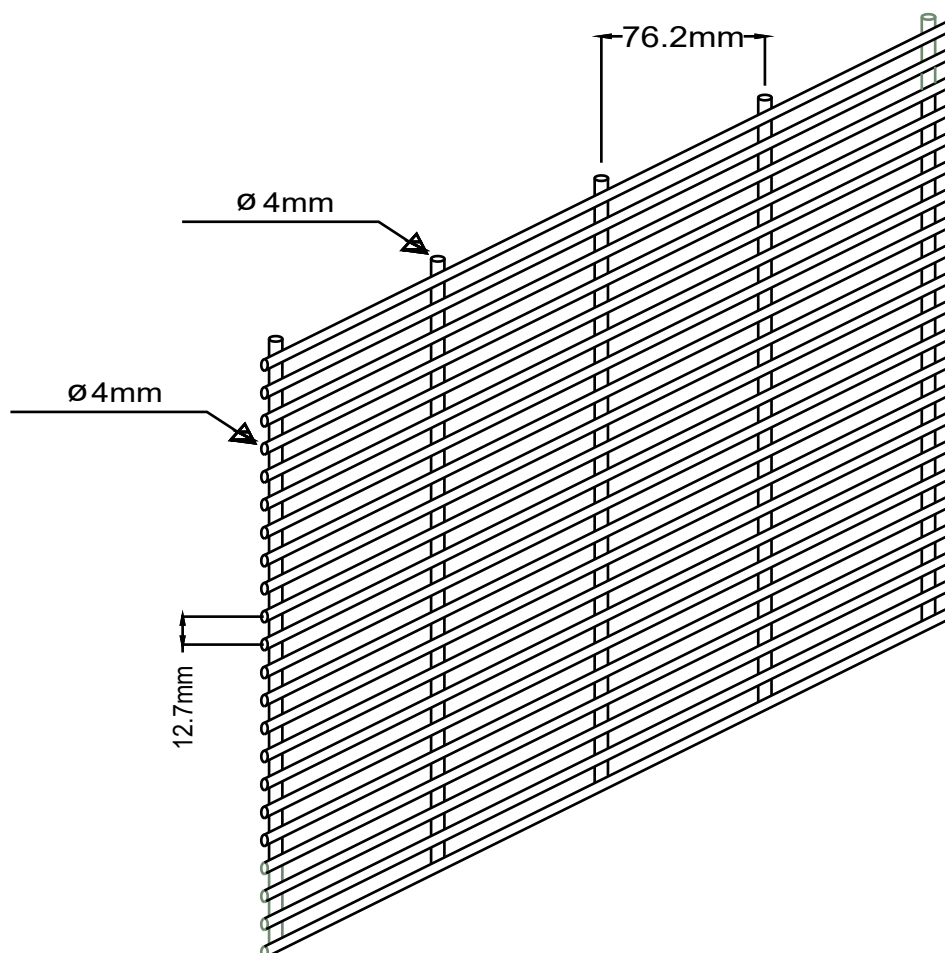

TE.FENCE

www.te-fence.com

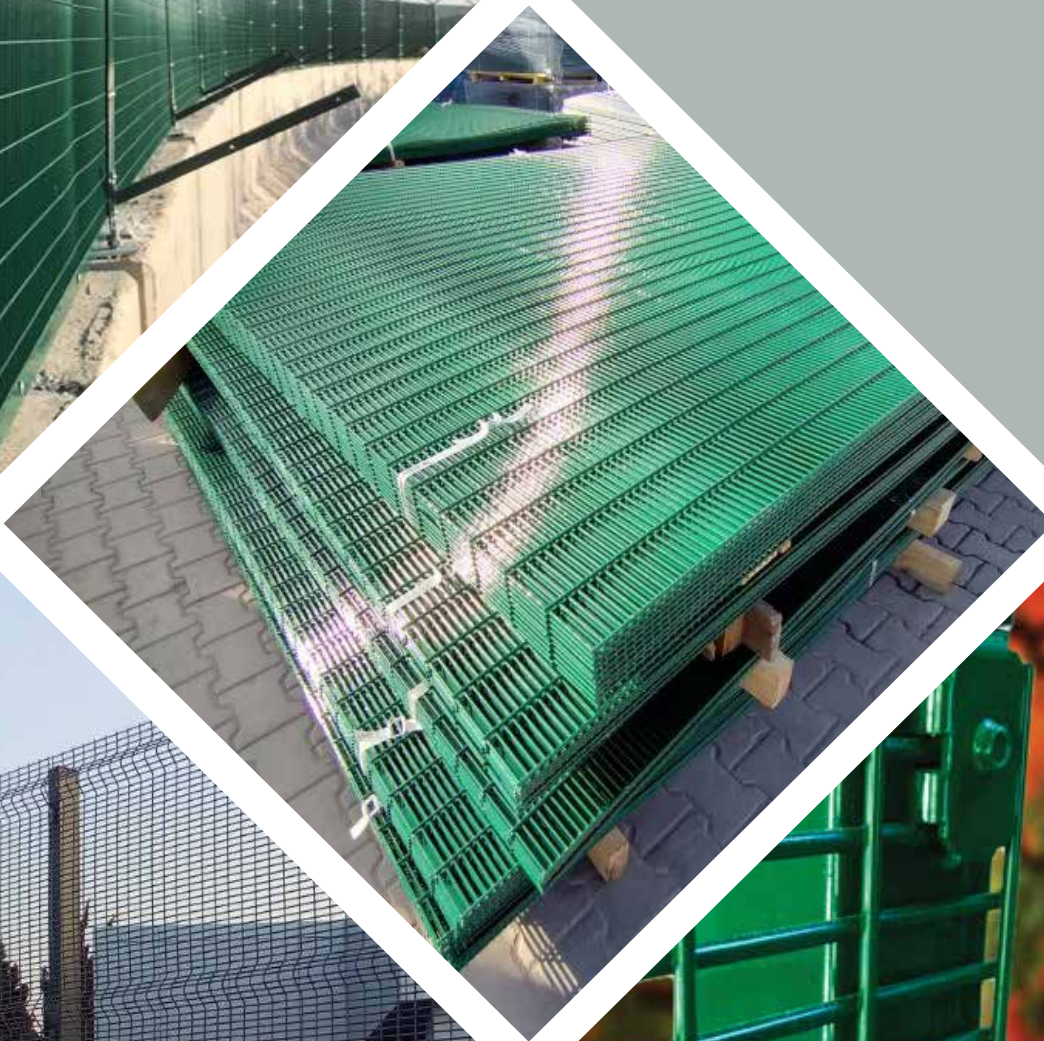

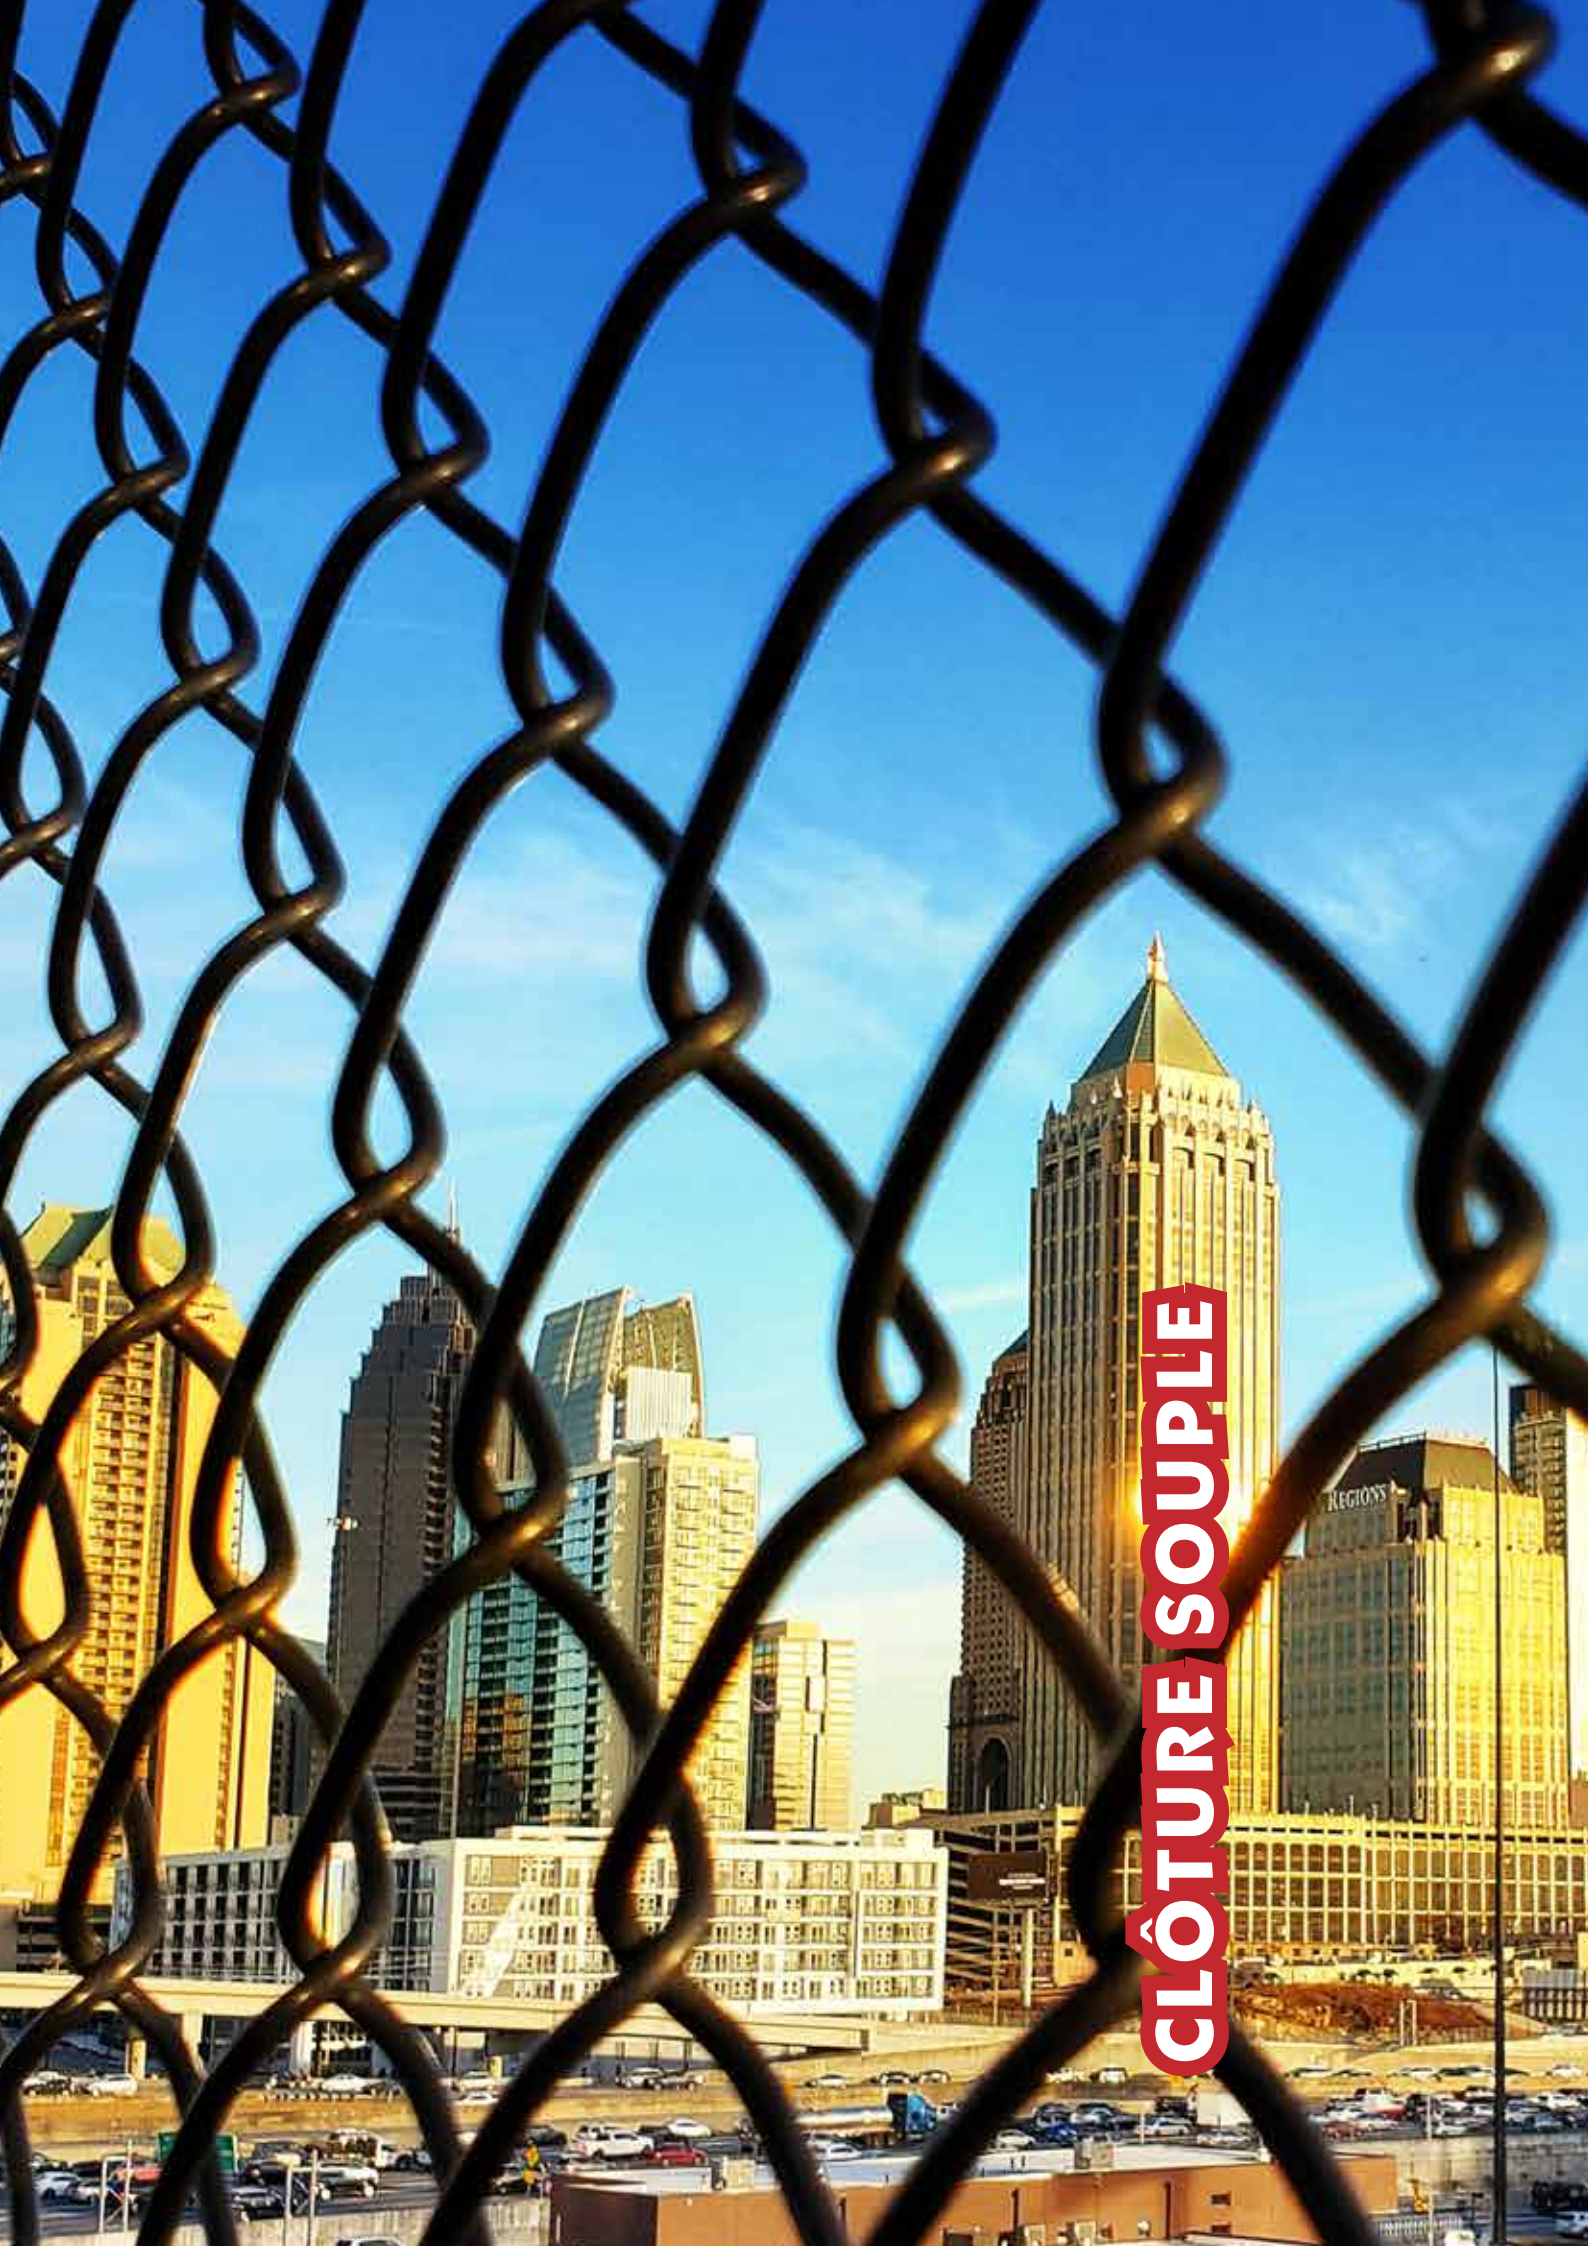

CLÔTURE SOUPLE

CLÔTURE SOUPLE



MONTAGE RAPIDE



CONCEPTION
SUR MESURE



ACIER GALVANISÉ



PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

Les systèmes de clôture à grillage simple ou double torsion ont une maille en losange variant de 30×30 mm à 70×70 mm. L'épaisseur des fils des grillages en rouleau varient de Ø2.00 mm à Ø4.00mm.

Les poteaux intermédiaires (piquets) sont droits ou avec bavolet en L ou Y suivant le projet du client.

L'ensemble des éléments sont hautement galvanisés avec revêtement en Pvc ou époxy. Les accessoires de pose comprennent les piquets, les jambes de force, les fils de tension, les fils d'attache et les tendeurs (raidisseurs).

CLÔTURE SOUPLE GALVANISÉE						
Épaisseur du fil	Maille					
2,00 mm	15x15	20x20				
2,00 mm	25x25	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
2,30 mm	25x25	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
2,50 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
2,80 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
3,00 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70	
3,50 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
3,80 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		
4,00 mm	40x40	50x50	60x60	70x70		

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Matière première	Sae 1006. 1008 Acier à faible teneur en carbone
Résistance à la traction	350 N /mm ² - 500 N /mm ²
Revêtement	Galvanisé à chaud
Certificat de qualité	TS EN 10223-6 , TS EN ISO 9001:2000
Min Hauteur	0,50 m
Max Hauteur	6 m
Revêtement Ratio	Min 80gr/m ² , Max 370 gr/m ²
Norme de fabrication	TS EN 10223/6 , BS EN 10223/6 , ASTM A 392 (Class I)

CLÔTURE SOUPLE À REVÊTEMENT PVC


Épaisseur du fil	Maille				
3,00 mm	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
3,50 mm	40x40	50x50	60x60	70x70	
4,00 mm	40x40	50x50	60x60	70x70	

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Matière première	Sae 1006. 1008 Low Carbon Steel
Résistance à la traction	350 N /mm ² - 500 N /mm ²
Revêtement	Couverture en PVC résistant aux UV sur fil galvanisé
Certificat de qualité	TS EN 10223-6 , TS EN ISO 9001:2000
Min Hauteur	0,50 m
Max Hauteur	6 m
Revêtement Ratio	Min 80gr/m ² , Max 370 gr/m ²
Revêtement PVC Ratio	1 mm ±0,5 mm
Norme de fabrication	TS EN 10223/6 , BS EN 10223/6 , ASTM F 668

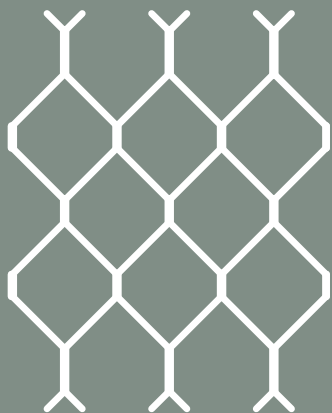


DOUBLE TORSION



AVEC FIL DE BORDURE

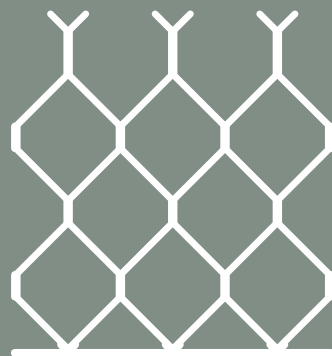

SIMPLE TORSION

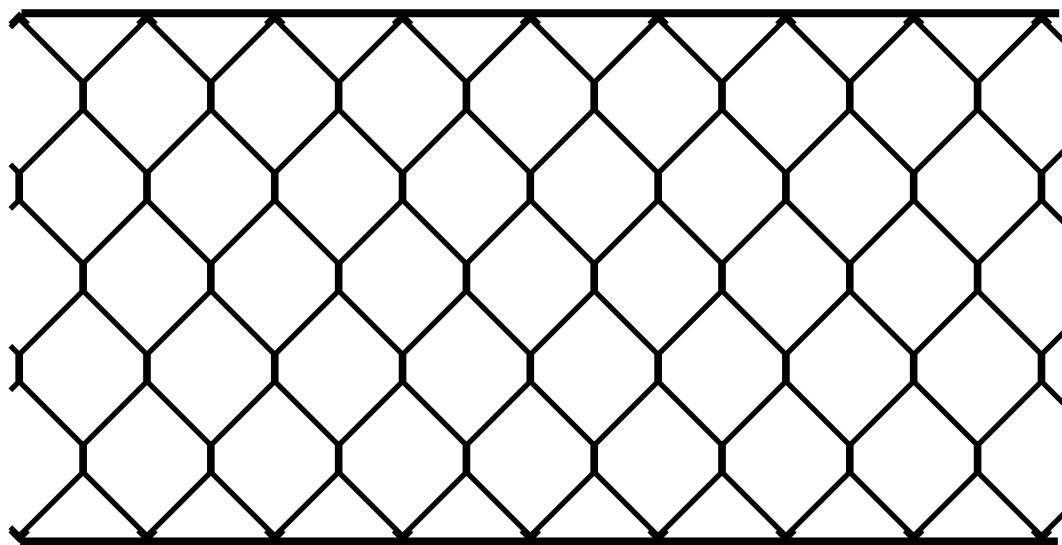

AVEC FIL DE BORDURE



TE.FENCE

www.te-fence.com





CONCERTINĂ

CONCERTINA



MONTAGE RAPIDE



INOXYDABLE



ACIER GALVANISE




HAUTE SECURITE

- Application : sur bavolet système de clôture en Y, chantier, divers espaces hautement sécurisés
- Plat ou en Spiral
- Ouverture de la spirale 45cm – 60 cm ou 90cm.
- Epaisseur rasoir (lame) : 0,50mm
- Dimension de la lame : 2,20 x 1,50 cm / 1,00 x 1,30cm
- Espacement entre les lames : 2,50 cm
- Epaisseur du fil principal : 2,50cm
- Concertina en acier hautement galvanisé
- Option : concertina inoxydable (inox)

FIL BARBELÉ CONCERTINA

Diamètre fil central	ø 2,50 mm (±0,05)				
Ratio de revêtement fil central	Galvanisé à chaud Min 200 gr/m ² , Max 260 gr/m ²				
Résistance à la traction du fil centrale	Min 1600 N/mm ²				
Longueur de la lame	10 mm		22 mm		
Espacement entre les lames	25 mm		36 mm		
Largeur de la lame	13 mm		15 mm		
Type de revêtement de la lame	Galvanisé à chaud		Acier inoxydable AISI430	Acier inoxydable AISI430	
Diamètre du rouleau	ø450 mm	ø600 mm	ø750 mm	ø900 mm	ø975 mm
Poids du rouleau	7 kg (±0,1)	10 kg (±0,1)	12 kg (±0,1)	14 kg (±0,1)	15 kg (±0,1)
Longueur Optimale	5 m	8 m	9 m	10 m	11 m
Longueur Maximale	7 m	10 m	12 m	14 m	15 m
Nombre de boucle	56 Boucles				
Certificat de qualité	TS EN 8745				


FIL BARBELE CONCERTINA SPIRALE

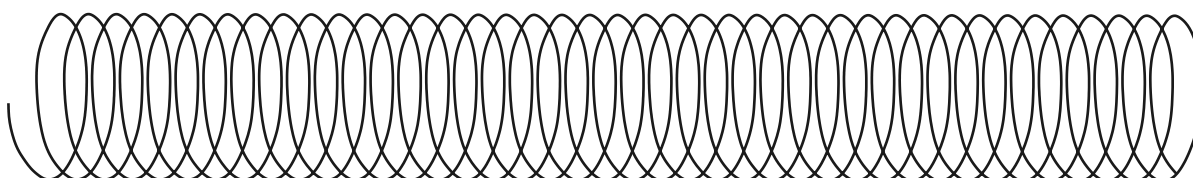

CONCERTINA PLAT

Diamètre fil central	ø 2,50 mm (±0,05)				
Ratio de revêtement fil central	Galvanisé à chaud Min 200 gr/m ² , Max 260 gr/m ²				
Résistance à la traction du fil centrale	Min 1600 N/mm ²				
Longueur de la lame	10 mm		22 mm		
Espacement entre les lames	25 mm		36 mm		
Largeur de la lame	13 mm		15 mm		
Type de revêtement de la lame	Galvanisé à chaud		Acier inoxydable AISI430		Acier inoxydable AISI304
Diamètre du rouleau	ø450 mm	ø450 mm (ECO)	ø600 mm	ø600 mm (ECO)	ø900 mm
Poids du rouleau	12 kg (±0,1)	6 kg (±0,1)	12 kg (±0,1)	6,5 kg (±0,1)	10 kg (±0,1)
Longueur Optimale	7 m	10 m	10 m	10 m	8 m
Nombre de boucle	73	54	73	37	39



FIL BARBELE CONCERTINA PLAT

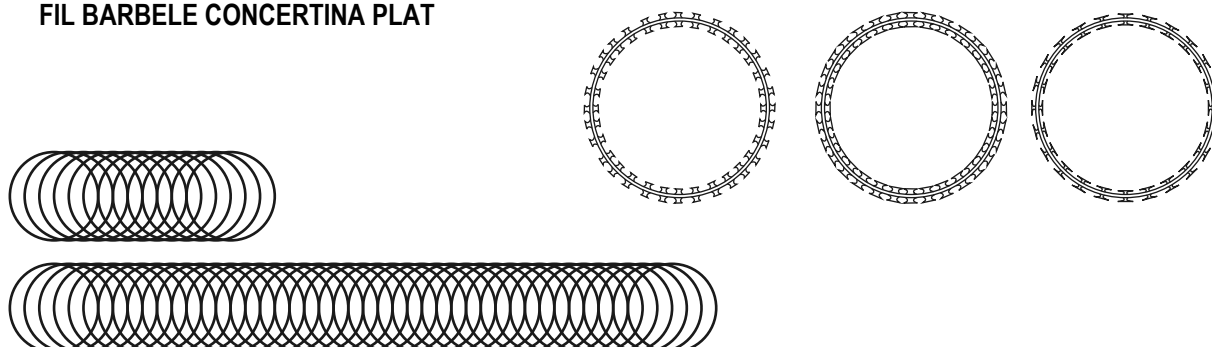

FIL EN CONCERTINA

Diamètre fil central	ø 2,50 mm (±0,05)		
Ratio de revêtement fil central	Galvanisé à chaud Min 200 gr/m ² , Max 260 gr/m ²		
Résistances à la traction du fil centrale	Min 1600 N/mm ²		
Longueur de la lame	10 mm	22 mm	
Espacement entre les lames	25 mm	36 mm	
Largeur de la lame	13 mm	15 mm	
Type de revêtement de la lame	Galvanisé à chaud	Acier inoxydable AISI430	Acier inoxydable AISI430
Poids/m	85 gr/m	90 gr/m	

BARBELE CONCERTINA EN FIL







FIL BÂRBELÉ

FIL BARBELÉ



MONTAGE RAPIDE



INOXYDABLE






ACIER GALVANISE

- Application : sur bavolet système de clôture en L ou Y, espace agricole, chantier.
- Fil barbelé hautement galvanisé
- Option fil barbelé inoxydable (inox 304)
- Epaisseur fil ronce: 2,00mm
- Epaisseur fil principal: 2,50mm

FIL BARBELÉ STANDARD		
	Type 1	Type 2
Épaisseur du fil central	ø 2,50 mm (±0,05)	ø 2,00mm (±0,05)
Épaisseur du barbelé	ø 2,00mm (±0,05)	ø 2,00mm (±0,05)
Espacement des barbelés	100 mm (±10)	
Longueur du rouleau	200 m (±5)	250 m (±5)
Résistance à la traction du fil centrale	350 N /mm ² - 500 N /mm ²	
Poids du rouleau	22,5 kg (±0,5)	20 kg (±0,5)
Revêtement	Galvanisé à chaud	
Revêtement Ratio	Min 80gr/m ² , Max 240 gr/m ²	

FIL BARBELÉ À PLIS INVERSES	
Épaisseur du fil central	ø 1,70 mm (±0,05)
Épaisseur du barbelé	ø 1,50 mm (±0,05)
Espacement des barbelés	100 mm (±10)
Longueur du rouleau	250 m (±5)
Poids du rouleau	12 kg (±0,5)
Résistance à la traction du fil centrale	350 N /mm ² - 500 N /mm ²
Revêtement	Galvanisé à chaud
Certificat de qualité	TS EN 10223-1
Revêtement Ratio	Min 80gr/m ² , Max 240 gr/m ²

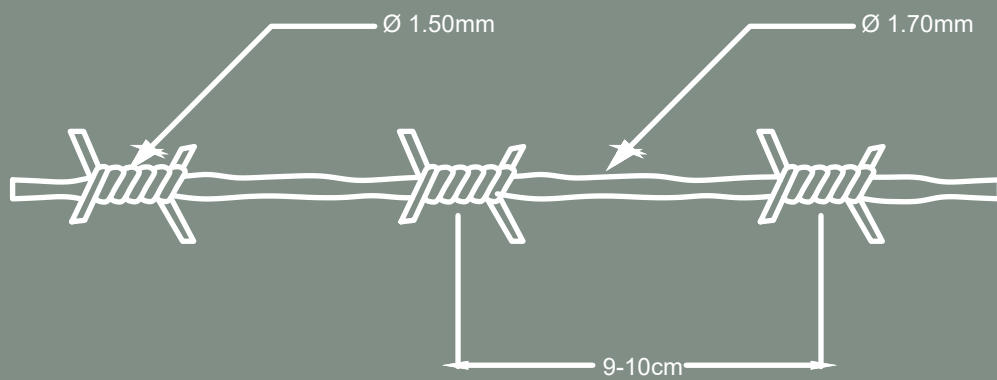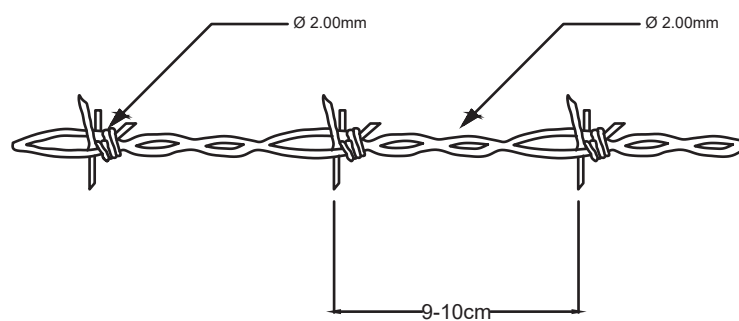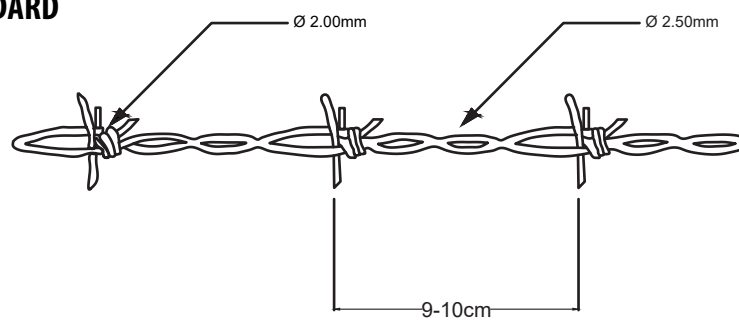FIL BARBELÉ A PLIS INVERSES**FIL BARBELÉ STANDARD**

TE.FENCE



www.te-fence.com



TE.FENCE

www.te-fence.com



CLÔTURE MOBILE

CLÔTURE MOBILE



MONTAGE RAPIDE

CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISE



MOBILE

Clôture mobile temporaire de chantier standard en fil galvanisé Ø4,50mm, tube vertical galvanisé Ø48x2mm, tube horizontal galvanisé Ø48x2mm. Dimension du panneau standard 200 x H200 cm ou 200 x H250 cm avec une maille de 50x150. Pieds autoportants en acier ou à plots en béton armé. A la demande du client, nous pouvons fournir les plots en béton armés.

Les panneaux sont connectés entre eux avec des clips en acier hautement galvanisé ou en option inoxydable. Ce système de clôture est installé rapidement et est simplifié par son packaging spécial empilable. Il est également possible de rajouter des bavolets en Y ou L avec concertina ou fil barbelé afin de renforcer la sécurité des zones temporaire à protéger.

Domaines d'utilisation des clôtures temporaires

Protection temporaire de chantier – clôture de chantier – barrière de chantier

Protection temporaire des zones événementielles

Les avantages de nos clôtures temporaires et clôtures mobiles :


- Montage rapide
- Colisage simplifié pour transfert d'un chantier à un autre
- Haute sécurité contre les intrusions de personne
- Option : clôture mobile de chantier avec bardage (clôture de chantier occultant)

Pieds en béton armé ou pied autoportante en acier


CLÔTURE MOBILE (TEMPORAIRE)		
	Profilé vertical	Profilé horizontale
Diamètre du profilé	ø 38 mm	ø 38 mm
Épaisseur du profilé	2,0 mm	2,0 mm
Détails		
Dimension	250 cm x 200 cm	
Revêtement	Galvanisé à chaud	
Clôture en panneau	Épaisseur : ø4 mm. Maille : 100 mm x 250 mm	
Poids	24 Kg	

CLÔTURE MOBILE RENFORCÉ			
	Profilé vertical	Profilé central	Profilé horizontale
Diamètre du profilé	ø 38 mm	ø 38 mm	ø 38 mm
Épaisseur du profilé	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Détails			
Dimension	250 cm x 200 cm		
Revêtement	Galvanisé à chaud		
Clôture en panneau	Thickness : ø4 mm. Mesh Size : 100 mm x 250 mm		
Poids	26 Kg		

CLOTURE MOBILE A PIED FIXE

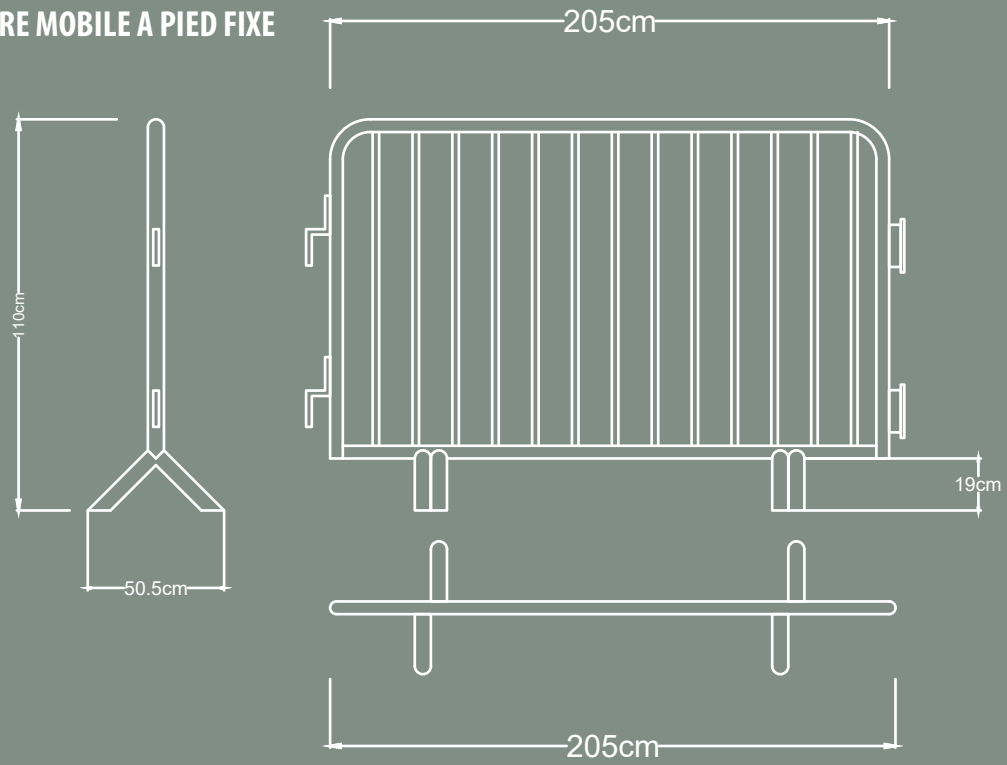


PORTAIL DE CLOTURE MOBILE A UN VANTAIL

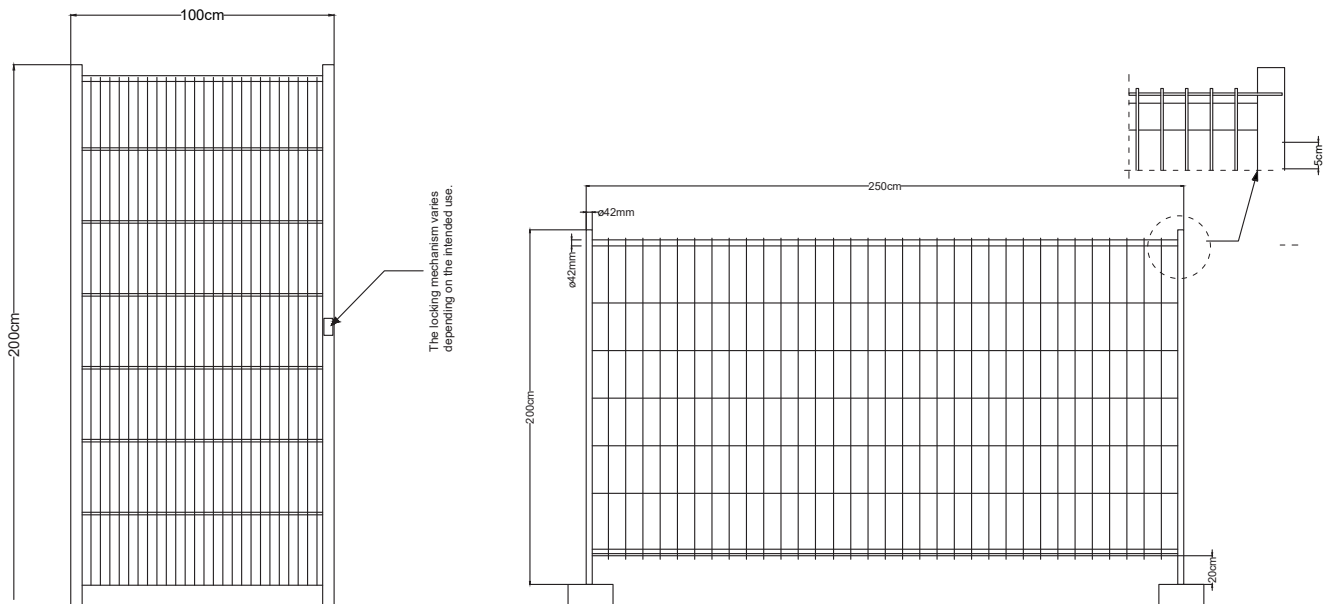





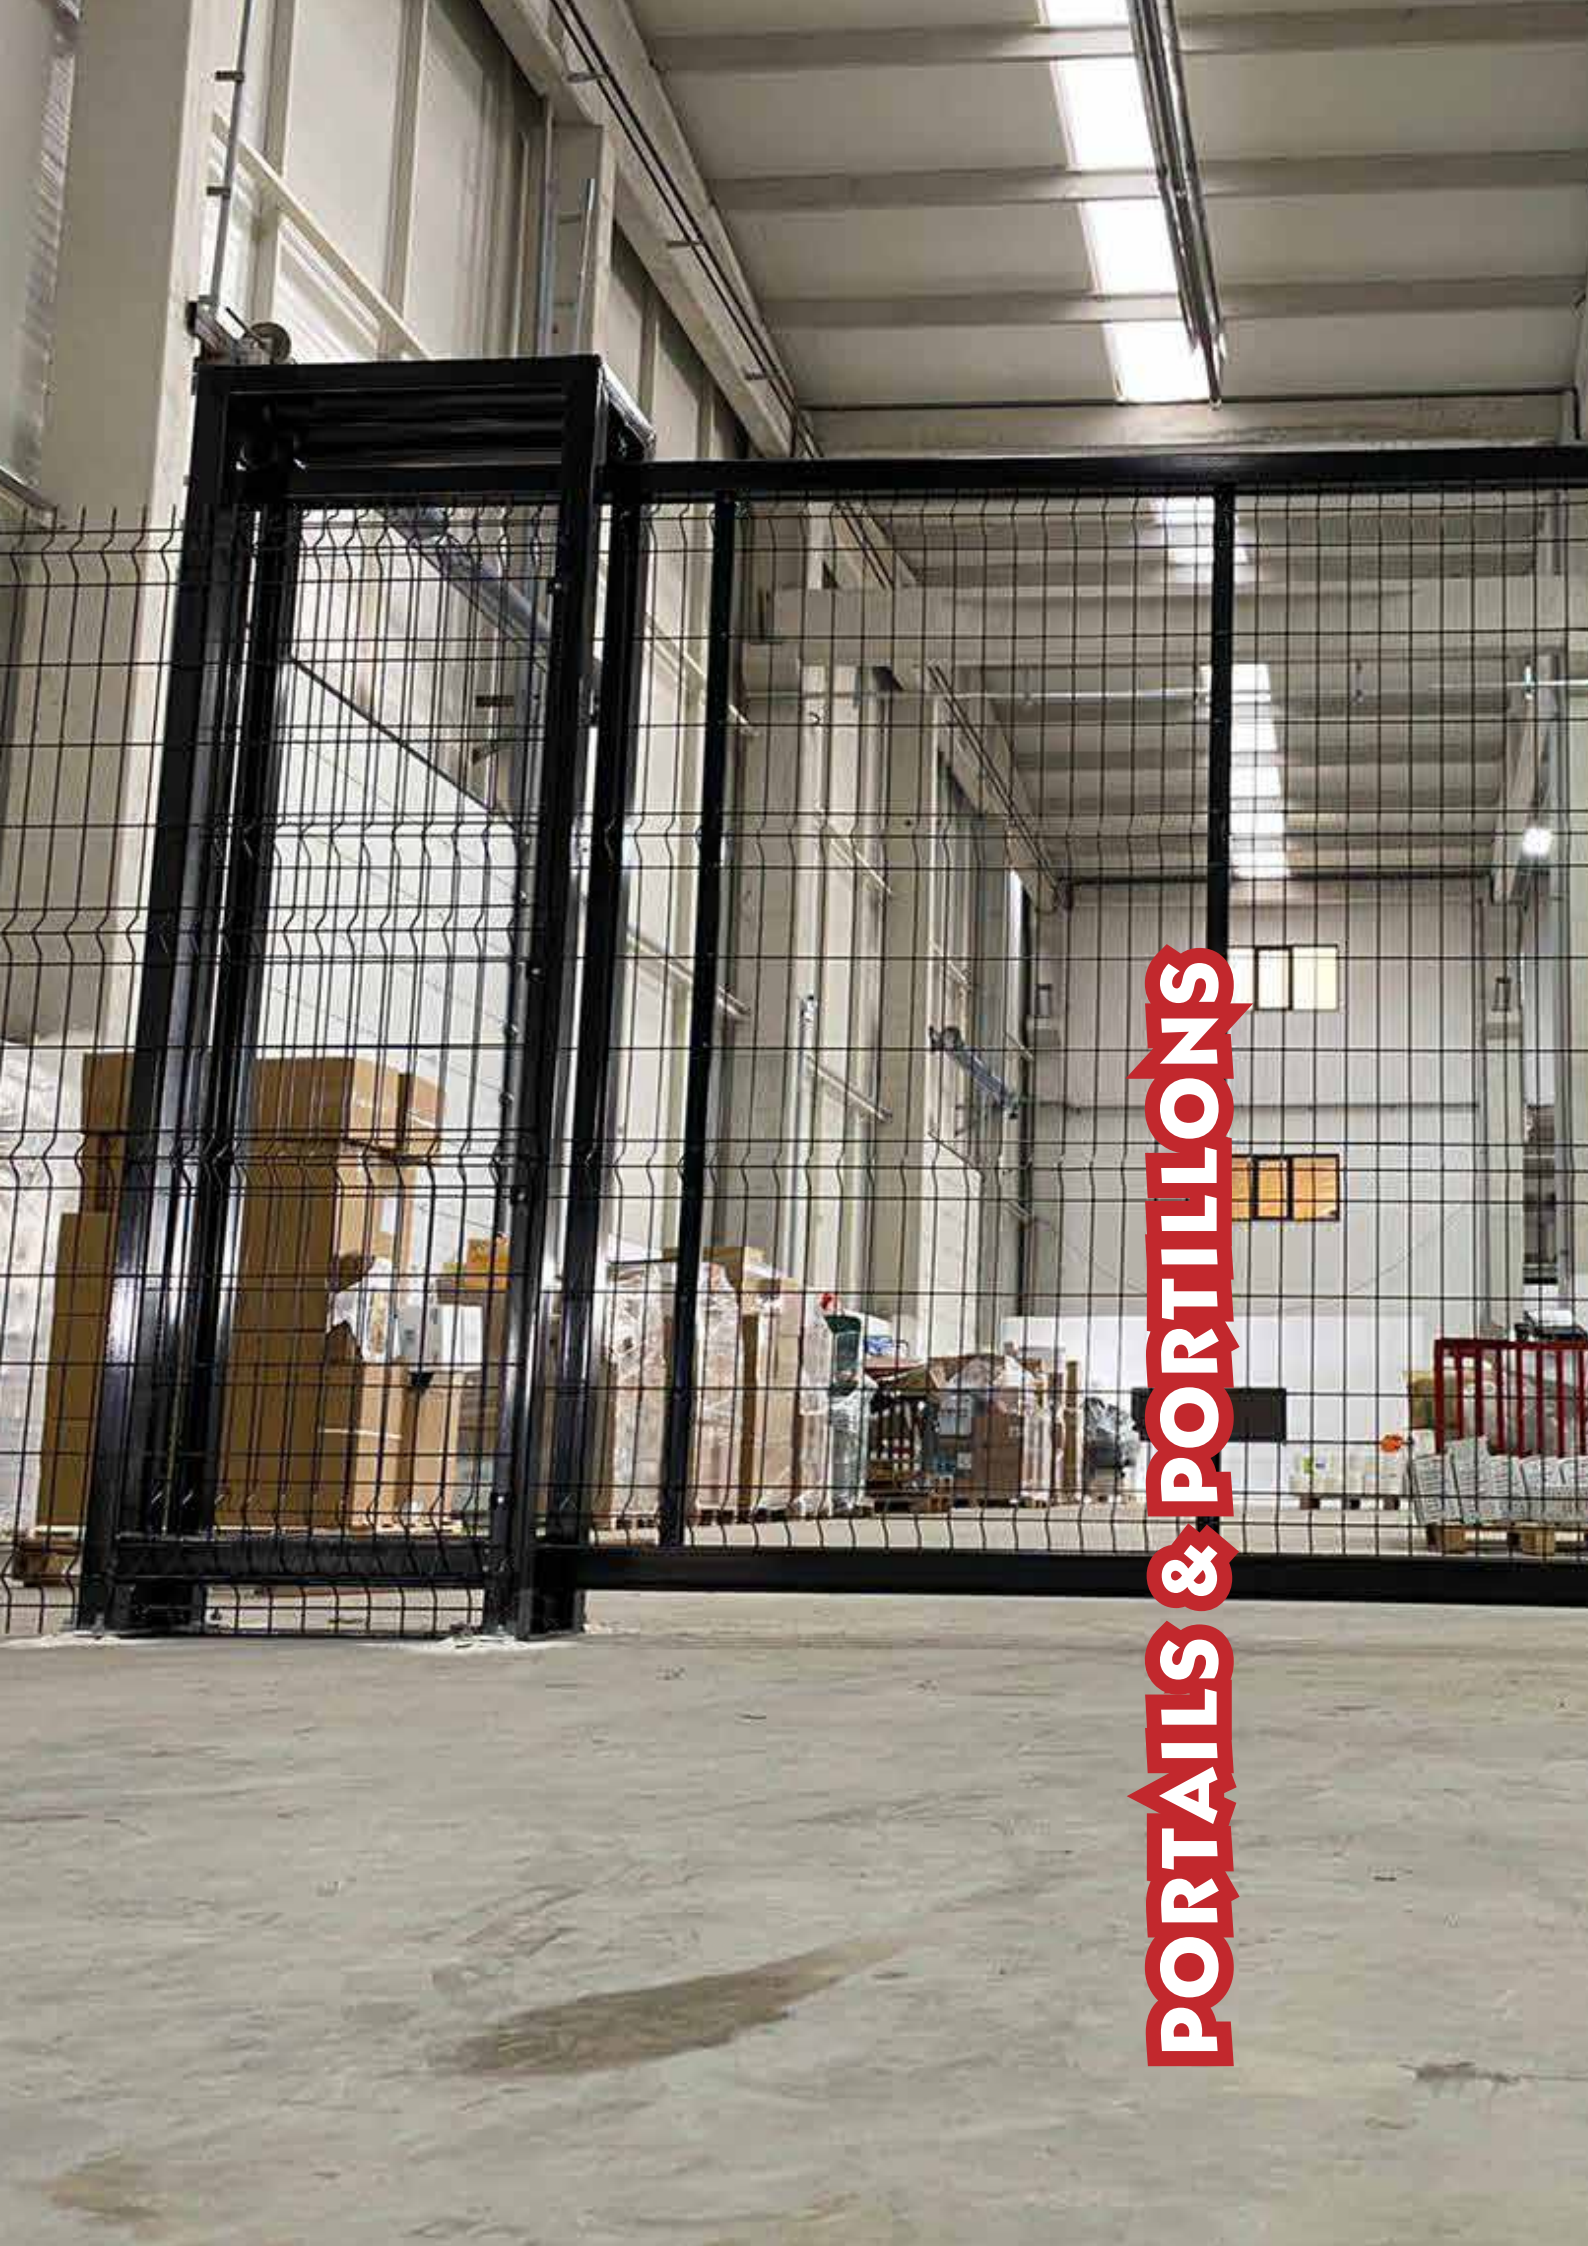

PORTAILS & PORTILLONS

PORTAILS & PORTILLONS



MONTAGE RAPIDE



CONCEPTION
SUR MESURE



ACIER GALVANISE



ALUMINIUM



PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE



HAUTE SECURITE



ANTI-GRIMPANT

TE-FENCE offre une large gamme de portails et de portillons pour vos projets de clôture.

Portail à surface en clôture souple, en panneau rigide léger & lourd, en tôle.

Portail battante ou coulissante

Portail manuel ou automatisé

Portillon piéton

Portail véhicule

Barrière levant manuelle ou automatique





TE.FENCE

www.te-fence.com





GABION

GABION

Cages et matelas gabions en fil double torsion

Te-Fence est engagé dans la production et l'exportation de cages et matelas gabions en fil double torsion hexagonal. Nos gabions sont expédiés en kit pour être assemblés et remplis sur le site du projet. Les cages et matelas gabions sont pliables pour permettre de les emballer et de les expédier plus facilement à moindre coûts.

Les cages de gabion en acier galvanisés sont remplies de pierres pour les murs de soutènement, pour la fermeture des réservoirs, la protection des collines, le contrôle de l'érosion et d'autres applications architecturales. Notre entreprise propose des cages gabions standards et des matelas gabions à fil double torsion en acier hautement galvanisé pour assurer une protection contre la corrosion à long terme. Pour les environnements très agressifs, un revêtement protecteur supplémentaire en polymère pourra être appliqué.

Nos cages et matelas sont principalement exportés vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Nous fournissons des gabions de dimensions standards et hors standards suivant les besoins du projet.

Domaines d'utilisation:

- Soutènement, retenue de talus
- Aménagements hydrauliques, seuil, petits barrages, défenses de berges, bassin tampon
- Protection contre les affouillements
- Comblement de fosses d'érosion
- Radiers, stabilisation de fond de lit
- Habillage de murs

	A	B	C	D	E	F
Fil de lisière (mm)	2,00	2,20	2,40	2,70	3,00	3,40
Fil de bordure (mm)	2,40	2,70	3,00	3,40	3,90	3,90
Fil de ligature (mm)	2,00	2,00	2,00	2,20	2,40	2,40

 Galvanisation: 240 gr/m² à 290 gr/m² suivant l'épaisseurs des fils

Dimentions et Volumes Standards des cages gabions

NO	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Volume (m ³)
A	1	1	1	1
B	1,5	1	1	1,5
C	2	1	0,5	1
D	2	1	1	2
E	3	1	0,5	1,5
F	3	1	1	3
G	4	1	0,5	2
H	4	1	1	4
I	4	1,5	1	6
J	4	2	1	8

Mailles: 5x7cm, 6x8cm, 8x10cm, 10x12cm

Matelas Dimentions Standards - Maille 50x70mm

Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)
3.00 m	2.00 m	0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 m
4.00 m	2.00 m	0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 m
5.00 m	2.00 m	0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 m
6.00 m	2.00 m	0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 m

Matelas Dimentions Standards - Maille 60x80mm

Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)
3.00 m	2.00 m	0.17 - 0.23 - 0.30 m
4.00 m	2.00 m	0.17 - 0.23 - 0.30 m
5.00 m	2.00 m	0.17 - 0.23 - 0.30 m
6.00 m	2.00 m	0.17 - 0.23 - 0.30 m





ESPACES SPORTIFS

ESPACES SPORTIFS



MONTAGE RAPIDE



CONCEPTION
SUR MESURE



ACIER GALVANISE



PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE



HAUTE SECURITE



ANTI-GRIMPANT

TE.FENCE




www.te-fence.com





APPLICATIONS

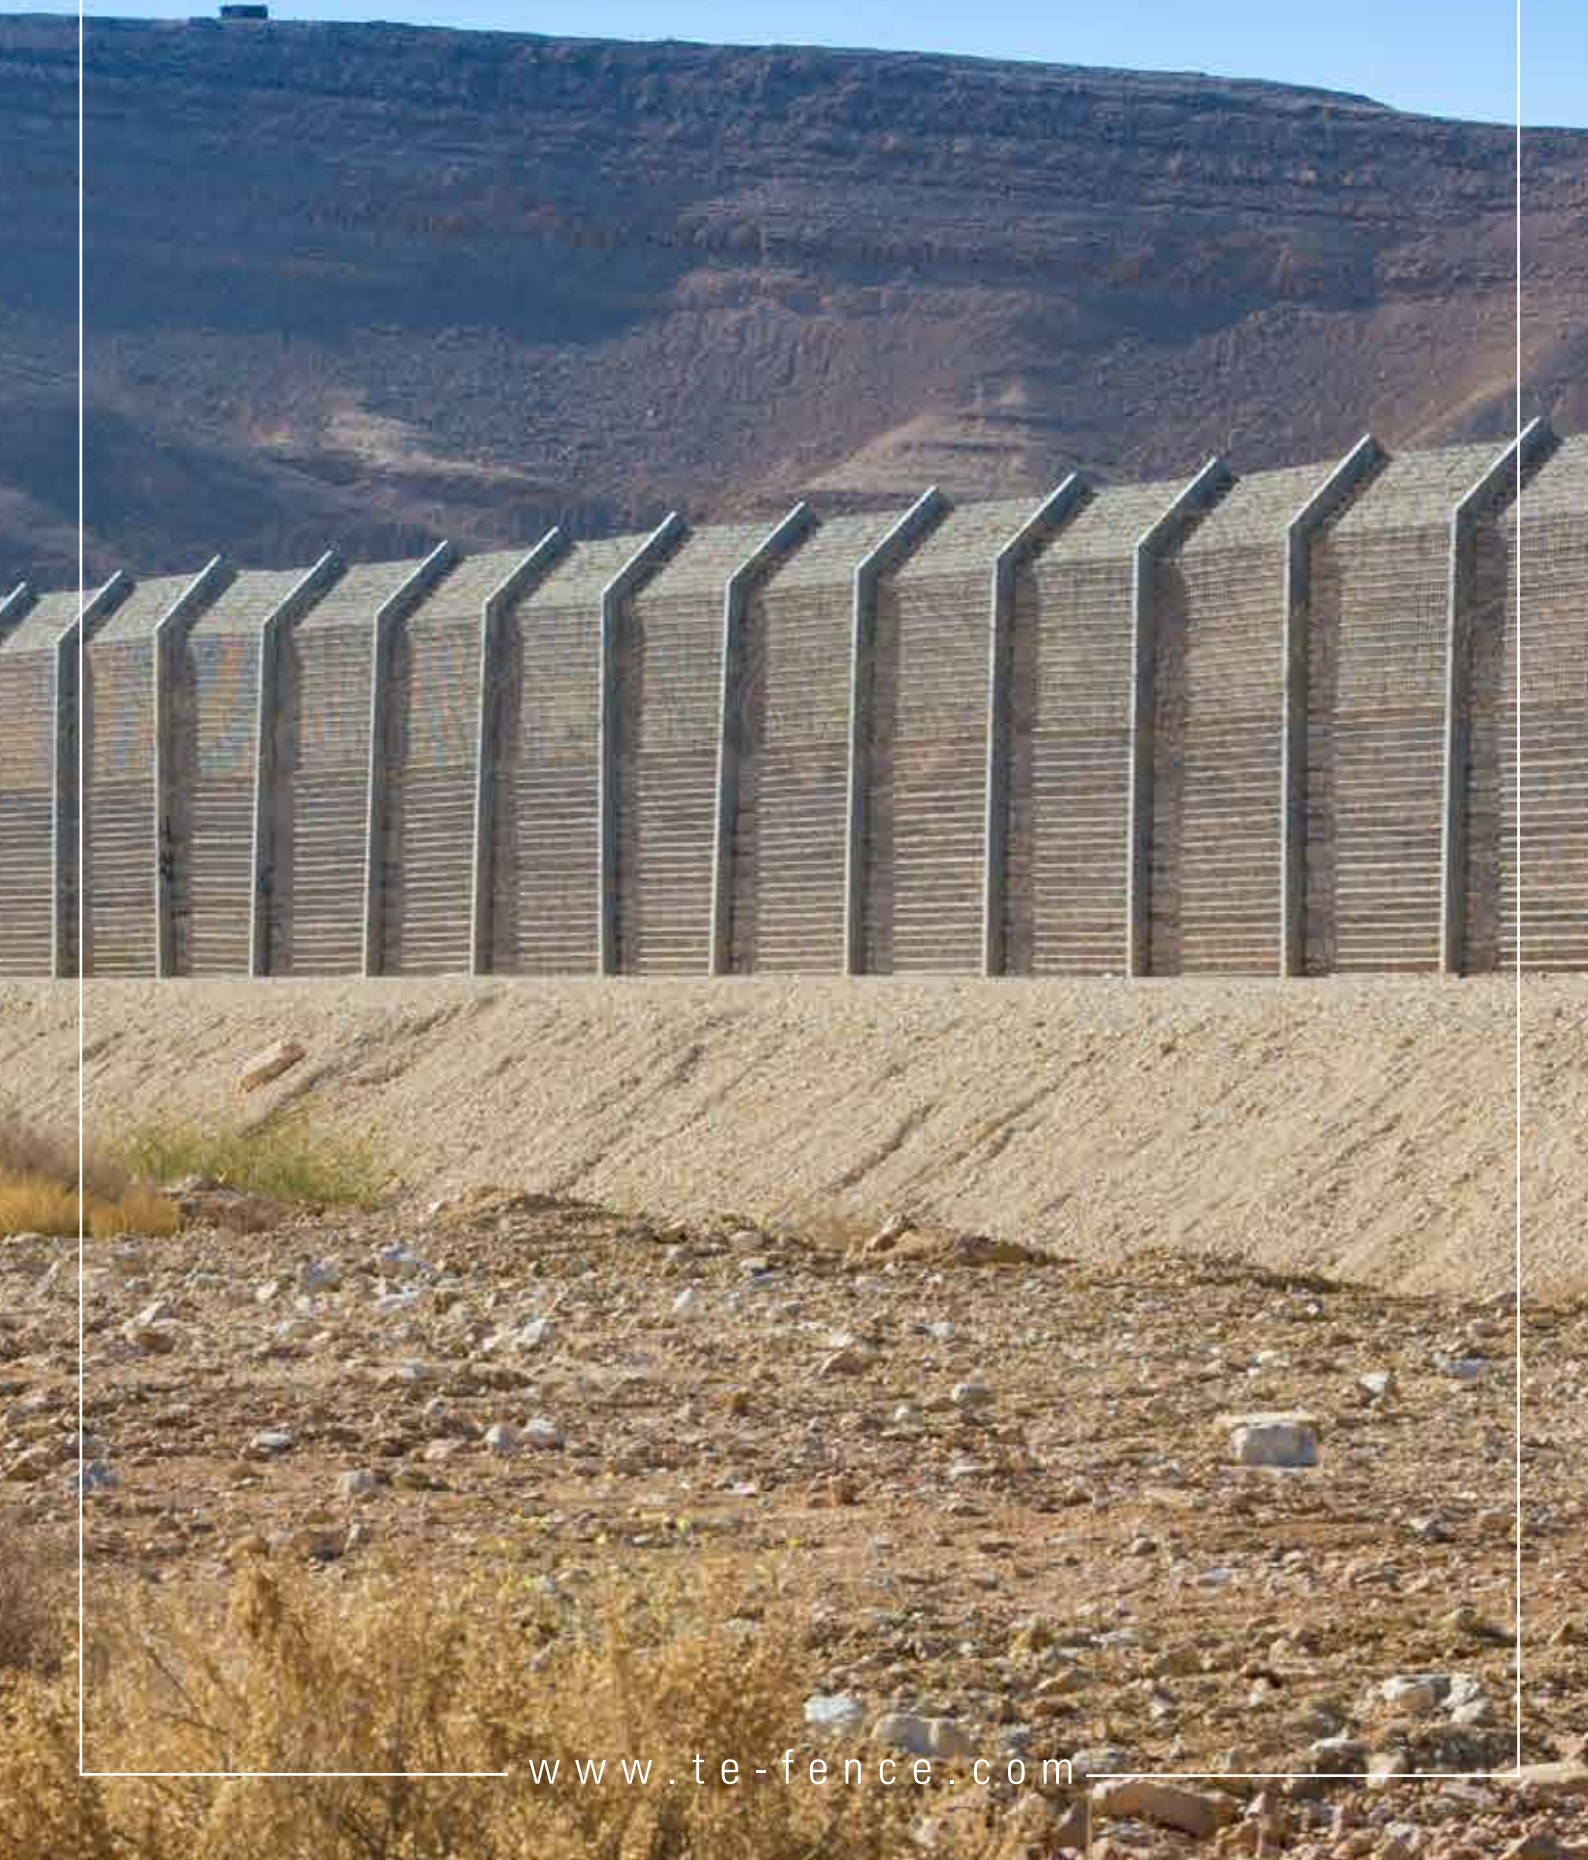

The logo for TE-FENCE, featuring the letters 'TE' in a stylized font with a red horizontal bar between the 'T' and 'E', followed by 'FENCE' in a bold, black, sans-serif font.

TE-FENCE

www.te-fence.com



TE.FENCE

www.te-fence.com







TE.FENCE



— www.te-fence.com —





TE.FENCE

www.te-fence.com

The logo for TE-FENCE, featuring the letters 'TE' in a stylized font with a red and white striped pattern, followed by the word 'FENCE' in a bold, black, sans-serif font.

TE-FENCE

The website address 'www.te-fence.com' in a white, sans-serif font, centered at the bottom of the image.

www.te-fence.com

T.FENCE



KURIS KULE D-100 GUNEY YANYOL NO: 2 / 77-78
KARTAL/ISTANBUL - TURKEY



+90 216 337 05 40



www.te-fence.com



info@te-fence.com

sales@te-fence.com

